FlexScan **EV3451X**



Site web du produit **Découvrir en RA**

Moniteur de bureau 34" ultrawide

FlexScan EV3451X – Une meilleure vue d'ensemble. Plus d'efficacité. Plus d'avenir. L'EV3451X a été conçu pour les environnements de travail modernes, où la productivité, la flexibilité et l'investissement durable sont tout aussi importants les uns que les autres. L'écran ultrawide de 34,1 pouces avec une résolution UWQHD (3440 × 1440) offre nettement plus d'espace que Full HD et permet d'afficher confortablement plusieurs applications sur une seule surface d'écran – sans les cadres gênants d'une configuration multi-écrans. Sa courbure douce favorise un travail naturel et concentré. Grâce à son interface USB-C prenant en charge la transmission vidéo, audio, réseau et de données, ainsi qu'une alimentation Power Delivery pouvant atteindre 94 watts, l'EV3451X devient la station d'accueil centrale du poste de travail. Un commutateur KVM intégré facilite l'utilisation de deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris. La garantie de sept ans est gage d'une sécurité d'investissement maximale. Elle souligne les exigences de qualité élevées d'EIZO – « Made in Japan » – et soutient les stratégies informatiques durables grâce à une durée de vie particulièrement longue. À cela s'ajoute le respect de normes de durabilité reconnues.

- Moniteur ultrawide incurvé de 34,1 pouces au format 21:9 et d'une résolution de 3 440 x 1 440 pixels (109 ppi) pour une excellente lisibilité
- Grand écran incurvé avec un cadre fin et un design élégant
- Contraste de 1 000:1, luminosité de 350 cd/m², angle de vision de 178°
- Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour des mouvements plus fluides lors du défilement et du déplacement
- Port USB-C avec fonction de station d'accueil pour le signal vidéo, l'USB, le LAN et l'alimentation jusqu'à 94 watts
- Entrées de signal : USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, deux ports HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index et EcoView Optimizer pour une économie d'énergie maximale et une ergonomie optimale
- Commutateur KVM et fonction « picture-by-picture » pour deux ordinateurs
- Fabrication certifiée respectueuse de l'environnement et socialement responsable
- Boîtier disponible au choix en noir ou en blanc
- Garantie de 7 ans incluant un service de remplacement sur site pour une sécurité d'investissement maximale

Garantie
Une sécurité d'investissement optimale

CONÇUS POUR INSPIRER CONFIANCE, CONSTRUITS POUR L'AVENIR

Garantie de 7 ans

EIZO est depuis toujours synonyme de qualité sans compromis. Avec la première* garantie mondiale de 7 ans incluant un service de remplacement sur site, EIZO pose une nouvelle fois un jalon en matière de fiabilité à long terme et de sécurité d'investissement. Dès la conception et le développement, le EV3451X a été pensé pour offrir une qualité et une fiabilité exceptionnelles.

La promesse de qualité d'EIZO repose sur une approche intégrée, de la première esquisse au produit fini. Recherche et développement, fabrication et contrôle qualité : chaque étape est réalisée en interne, au siège social au Japon. Cela permet un suivi précis et continu et constitue une base essentielle pour la qualité des produits et de l'image. C'est ainsi que naissent des écrans qui se distinguent par leur longévité, leur fonctionnement fiable et leurs performances élevées constantes. Pour des moniteurs sur lesquels vous pouvez compter.

*D'après des études menées par EIZO, en juin 2026.

Pourquoi les écrans EIZO ont-ils une duré? Un aperçu de la qualité exceptionnelle qui permet d'offrir une garantie de 7 ans.




Design
Une belle allure sur chaque bureau

BEAUCOUP D'ESPACE, VISION CONFORTABLE

Format ultrawide et design incurvé

Le moniteur EV3451X convainc avec une diagonale de 34,1 pouces et un rapport hauteur/largeur ultrawide de 21:9. Ses 3440 x 1440 pixels (UWQHD) correspondent à 2,4 fois la résolution d'un Full HD et se combinent avec la surface d'écran pour un rendu avec 109. Le résultat : des images ultra nettes. Plusieurs applications trouvent facilement leur place simultanément sur le grand écran, de sorte qu'un deuxième moniteur ne soit généralement pas nécessaire.

La conception incurvée garantit une visibilité confortable. La distance entre vos yeux et l'écran augmente vers les bords, ce qui devient encore plus évident lorsque vous vous asseyez plus près du moniteur. Contrairement à une surface toujours plate, la courbure du moniteur vous permet de mieux voir les côtés de l'écran.



Résolution



Vision confortable

POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Design élégant

L'aspect d'un moniteur peut être déterminant pour créer un environnement de travail agréable. Que vous soyez à la maison ou au bureau, le design minimaliste et les caractéristiques ergonomiques du moniteur lui permettent de s'intégrer naturellement à votre environnement de travail.

Grâce à son boîtier pratiquement sans cadre et à son socle fin et stable, le moniteur occupe relativement peu d'espace au sol malgré sa grande diagonale d'écran. Le EV3451X laisse ainsi suffisamment de place sur un bureau standard pour travailler confortablement.

Le boîtier est disponible en noir élégant ou en blanc, avec des câbles blancs assortis.



BUREAU ÉPURÉ

Câblage ordonné

Une multitude d'options de connexion signifie beaucoup de câbles.Le EV3451X n'est pas encombrant, puisqu'il est équipé d'un passage de câbles et d'une plaque arrière amovible. Ces caractéristiques permettent de garder l'arrière de l'appareil bien rangé, complétant ainsi son design très sophistiqué.



Diversité de connexions
Meilleure connectivité

CONNEXION PRATIQUE

Un moniteur, de nombreux ports

Il n'y a pas plus simple : vous pouvez connecter la plupart de vos terminaux tels que PC, ordinateur portable, souris, clavier ou casque directement à l'écran. En effet, le EV3451X dispose de différentes interfaces de signal et de connecteurs. Cela facilite votre travail quotidien et vous permet d'avoir un bureau bien rangé.

En savoir plus sur la connectivité des moniteurs EIZO.




MODERNE ET ÉVOLUTIF

USB-C : un seul câble pour tout

Lecture vidéo et audio, transfert rapide de données, y compris le signal réseau, et alimentation des appareils connectés, tout cela et plus encore peut être réalisé avec un seul câble USB-C. Le EV3451X devient une station d'accueil centrale à laquelle vous pouvez connecter votre ordinateur portable rapidement et facilement. C'est particulièrement pratique lorsque vous passez d'un poste de travail à l'autre ou entre le bureau et le home office.

L'alimentation 94 W via USB-C charge de manière fiable les petits ordinateurs ou les ordinateurs portables. Cela libère de l'espace sur le bureau en éliminant le besoin d'un bloc d'alimentation supplémentaire.

USB-C : qu'est-ce que c'est ? À l'EIZO Academy, nous vous présentons en détail ce format de connecteur.

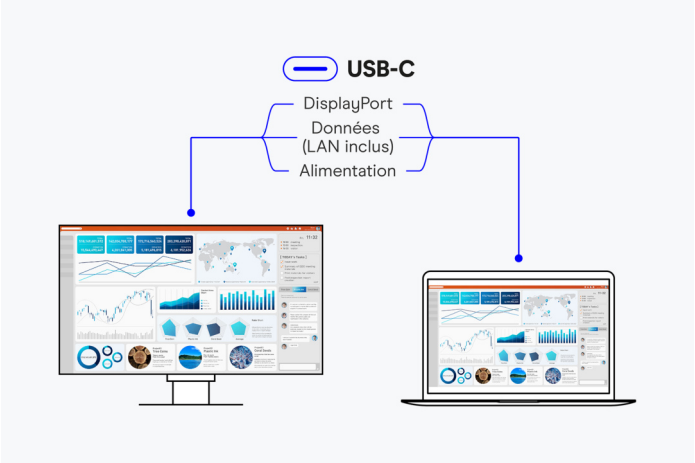

CONNEXION STABLE AU RÉSEAU

Port LAN

Le moniteur dispose d'un port LAN dédié pour une connexion réseau filaire stable. Il suffit de connecter les ordinateurs portables ou les PC au EV3451X via un câble USB-C pour accéder au signal réseau via le moniteur. Un avantage particulièrement appréciable pour les ordinateurs portables qui ne disposent plus de port LAN. Cela permet un transfert de données stable, comme cela est par exemple nécessaire lors de vidéoconférences. En tant que périphérique réseau, le moniteur dispose de sa propre adresse MAC ou s'identifie temporairement via l'adresse MAC de l'ordinateur connecté.

Au choix, le logiciel « EIZO MAC Address Clone Utility » pour Windows peut attribuer une adresse MAC à l'écran, par exemple lorsqu'un ordinateur connecté ne dispose que d'une carte réseau virtuelle.



DEUX PC, UN MONITEUR

KVM switch

Il n'a jamais été aussi facile d'utiliser différents PC avec une seule souris et un seul clavier. Grâce aux ports USB en amont, le EV3451X dispose d'un commutateur KVM (Keyboard Video Mouse) intégré. Le moniteur relie automatiquement la webcam, le microphone, les haut-parleurs, la souris et le clavier à l'ordinateur source actuellement actif. Il est ainsi possible d'utiliser un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, ou encore un ordinateur de travail et un ordinateur privé, sur la même combinaison de moniteurs et d'appareils USB. Cela permet de travailler sans interruption et d'avoir un espace de travail bien rangé.

Découvrez ici tous les avantages du commutateur KVM.

Logiciel et facilité d'utilisation


Équipement pour un travail confortable

AFFICHAGE CÔTE À CÔTE DES SIGNAUX D'IMAGE

Picture-by-Picture (PbP)

Si plusieurs ordinateurs sont connectés au moniteur, le mode image par image vous permet de visualiser deux sources de signaux sur l'écran de manière indépendante. Cela vous permet de gagner du temps et de ne pas avoir à basculer constamment entre différentes sources vidéo et audio.

Trois dispositions image par image prédéfinies sont disponibles par simple pression sur un bouton, ce qui vous permet d'afficher confortablement plusieurs applications dans des tailles différentes.



Picture-by-Picture modus




Dispositions prédéfinies

MODES COULEUR PRÉDÉFINIS

Affichage optimisé des couleurs par simple pression sur un bouton

Les modes de couleur prédéfinis optimisent le visionnage d'images, de textes ou de vidéos. Car cela fait une différence si vous regardez une vidéo, une image, surfez sur le web ou écrivez des textes. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour définir le préréglage correspondant pour la luminosité, la correction gamma et la température des couleurs. Un exemple : le mode Paper simule le contraste agréable du papier imprimé, ménageant ainsi les yeux pendant la lecture et prévenant la fatigue.

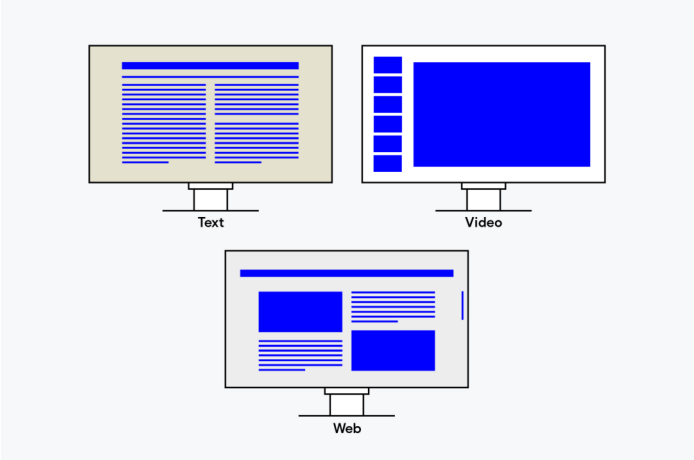

Préréglages de couleurs BT.709/Rec.709

En plus du mode sRGB classique, le EV3451X dispose d'un mode BT.709 pour un affichage cohérent des contenus vidéo et multimédia. Il est possible de passer d'un mode d'affichage à l'autre directement à l'aide des touches de commande situées à l'avant.




BUTTON GUIDE

Utilisation facile

La face avant du EV3451X est équipée de commandes électrostatiques au lieu de boutons mécaniques, ce qui garantit une utilisation facile et est en outre très élégant.

Avec le Button Guide, vous avez toutes les fonctions en un coup d'œil. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'écran affiche toutes les fonctions et le panneau de commande.

Toutes les commandes, y compris les haut-parleurs, se trouvent dans le cadre et sont orientées vers l'utilisateur. Ils s'intègrent ainsi de manière très conviviale dans le design plat et presque sans cadre du moniteur.

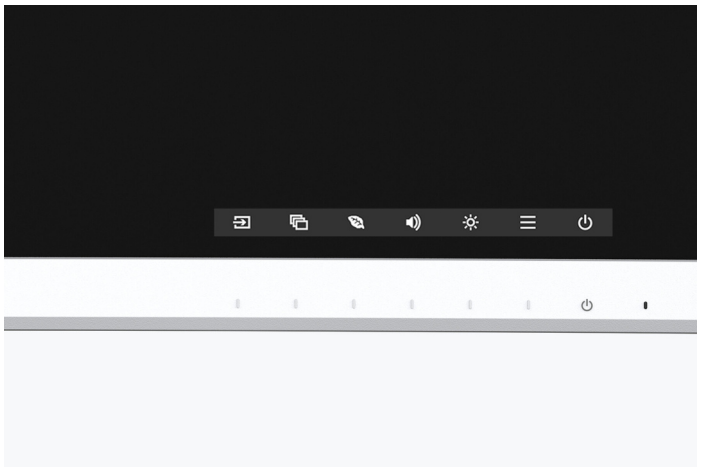

SNAPSWITCH

Commande efficace par raccourci clavier

Certaines fonctions importantes peuvent être exécutées simplement et directement à l'aide d'un clavier USB déjà connecté. Des fonctions telles que la luminosité, le volume, le mode couleur, picture-by-picture ou l'attribution des ports USB peuvent être attribuées à des doubles clics sur les touches CTRL, Alt et Maj. L'avantage : un gain de temps grâce à une utilisation rapide et efficace.

CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DU MONITEUR

Screen InStyle


En plus du menu à l'écran, vous pouvez facilement contrôler le EV3451X en utilisant le logiciel Screen InStyle sur un PC. Les options de configuration comprennent la reproduction des couleurs, les options d'économie d'énergie et les fonctions ergonomiques. Dans les systèmes multi-écrans, les paramètres peuvent être appliqués de manière synchrone à tous les écrans connectés avec Screen InStyle.

En savoir plus sur Screen InStyle

Organiser le bureau par la disposition de l'écran

Dans la plupart des environnements de travail, il est courant d'avoir plusieurs applications ouvertes et visibles en même temps, comme la conférence Web, le traitement de texte, le navigateur et d'autres programmes.

La fonction "Screen Layout" de Screen InStyle vous permet de disposer clairement les fenêtres des différents programmes à l'écran et de travailler ainsi beaucoup plus efficacement. Outre les mises en page prédéfinies, vous pouvez choisir librement la taille et la position des fenêtres pour des mises en page personnalisées.



Mises en page prédéfinies



Avec fonction de mise en page



Sans fonction de mise en page

CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DU MONITEUR EN RÉSEAU

Screen InStyle Server

Les administrateurs système peuvent gérer et contrôler de manière centralisée les écrans connectés au réseau avec Screen InStyle installé en utilisant l'application Screen InStyle Server. Cela permet d'optimiser la consommation d'énergie et de simplifier la gestion des actifs des moniteurs.

En savoir plus sur Screen InStyle Server

CONFIGURATION PAR DÉFAUT POUR TOUTE L'ENTREPRISE

Monitor Configurator

Réduction de la charge de travail pour les administrateurs : Le logiciel vous permet de créer une configuration par défaut pour tous les paramètres pertinents du moniteur. Cette configuration peut être distribuée aux moniteurs connectés via le réseau local, ce qui facilite le processus de déploiement.

Découvrez-en plus sur le logiciel Monitor Configurator.

Qualité d'image

Précision, brillance, contraste et netteté

VOIR PLUS, TRAVAILLER MIEUX

Une qualité d'image exceptionnelle

Le moniteur maîtrise les trois fonctions ci-dessous, pour une qualité d'image exceptionnelle : excellente résolution de 3440 x 1440 pixels, un contraste maximal de 1000:1 et une luminosité stable jusqu'à 350 cd/m^2. Cela signifie que vous bénéficiez de contours de texte très nets, de graphiques brillants et d'images claires. Grâce à la dalle IPS de haute qualité avec rétro-éclairage LED, les contrastes et les couleurs restent stables quel que soit l'angle de vue.


Nous mettons tout en œuvre pour obtenir une image parfaite. Découvrez comment nous parvenons à obtenir une excellente qualité d'image.




LOOK-UP-TABLE

Contrôle précis des couleurs

Une image ne peut être parfaite que si les couleurs le sont aussi. C'est pourquoi les moniteurs d'EIZO disposent d'une table de conversion look-up-table (LUT) d'au moins 10 bits, qui permet d'attribuer les informations chromatiques de manière nettement plus précise qu'avec une table de conversion habituelle de 8 bits. Des dégradés de couleurs très fins garantissent que les dégradés sont toujours parfaitement représentés et offrent en outre des possibilités de réglage individuelles. Par exemple, les points blancs de 4000 à 10000 kelvins (K) peuvent être ajustés par incréments de 500 K sans perte.



Look-Up-Table avec 10 bits et plus



Look-Up-Table avec 8 bits

Overdrive pour le changement rapide d'image

La fonction overdrive accélère le temps de commutation de telle sorte que les transitions gris-gris s'effectuent généralement en seulement 5 ms. Les films et les changements d'image rapides sont visibles sans rémanence gênante. Lors du défilement et du positionnement de fenêtres ou d'images, un affichage lisible est obtenu en une fraction de seconde – un temps de latence imperceptible. La consommation d'énergie et l'efficacité énergétique restent des points centraux.

Ergonomie
Travailler en toute décontraction


MÉNAGER SES YEUX AVEC AUTO ECOVIEW
Contrôle automatique de la luminosité

De jour comme de nuit, en pleine lumière ou dans l'obscurité : quel que soit le moment ou la manière dont vous travaillez, la fonction Auto EcoView mesure en permanence les variations de la lumière ambiante et optimise l'écran pour atteindre des niveaux de luminosité idéaux. Tout cela automatiquement grâce à un capteur. Les avantages : les reflets gênants sont réduits et vos yeux se fatiguent moins vite. Un système de contrôle spécial à deux points tient compte de l'environnement le plus clair et le plus sombre au cours de la journée avec la luminosité d'écran souhaitée. Autre avantage : l'adaptation automatique de la luminosité peut réduire considérablement la consommation d'énergie.

Vous pouvez bien sûr continuer à régler le moniteur manuellement. L'indicateur de consommation d'énergie et l'indice EcoView vous indiquent alors si votre réglage est économique.



Pendant la journée



En soirée

POUR LE BIEN-ÊTRE DES YEUX
Sans scintillement

Pour ménager vos yeux, EIZO a développé une technologie hybride de contrôle du rétroéclairage. Celle-ci combine les avantages de la commande PWM (Pulse Width Modulation) habituelle et d'une commande DC (Direct Current). La commande PWM utilise des fréquences beaucoup plus élevées que les méthodes PWM standard. Le résultat : une expérience visuelle sans scintillement, tout en préservant la qualité de l'image et la stabilité des couleurs. En outre, par rapport à un contrôle DC pur, vous pouvez régler la luminosité à moins de 1 % de la valeur maximale dans les pièces à l'éclairage sombre. L'avantage est que votre écran ne scintille pas et n'éblouit pas, même dans ces conditions.

L'absence de scintillement et le faible taux de lumière bleue des moniteurs FlexScan d'EIZO sont certifiés par le TÜV Rheinland.

MOUVEMENTS PLUS FLUIDES
Taux de rafraîchissement de 100 Hz


Le EV3451X prend en charge un taux de rafraîchissement de 100 Hz, garantissant ainsi un affichage plus fluide des mouvements lors du défilement et du déplacement des fenêtres.

PLUS D'IMAGE, MOINS DE REFLETS
Revêtement anti-reflets


Le EV3451X offre une surface antireflet optimale. En minimisant les reflets dus à la dispersion de la lumière réfléchie, le EV3451X prévient efficacement l'éblouissement et la fatigue oculaire. La fatigue oculaire est réduite et il est possible de s'asseoir confortablement devant l'écran, sans "position forcée" pour éviter l'éblouissement.

RÉGLAGE FLEXIBLE
Pied ergonomique


Ergonomique et stable : le pied réglable a pour objectif l'ergonomie. Vous pouvez tourner et incliner l'écran de la manière la plus confortable pour votre dos, votre cou et votre position assise. Il est possible de régler la hauteur en continu et de l'abaisser presque jusqu'au niveau de la table ou de la plaque de base du support. Vous pouvez ainsi positionner la ligne supérieure de l'image de manière ergonomique, en dessous du niveau des yeux.



Hauteur
195 mm



Inclinaison
Entre 5° avant et 35° arrière



Rotation
90°

Durabilité
Fabrication respectueuse de l'environnement et de la société

ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE SANS EFFORT
Fonctions d'économie d'énergie

L'efficacité énergétique est un aspect important dans le développement des moniteurs EIZO. Les moniteurs sont dotés de caractéristiques et de fonctions visant à réduire la consommation d'énergie à un minimum.

Grâce aux moniteurs à faible consommation d'énergie d'EIZO, vous travaillez de manière efficace sur le plan énergétique. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Consommation d'énergie jusqu'à 60 % inférieure

La fonction Auto EcoView adapte automatiquement la luminosité de l'écran aux variations de la lumière ambiante. Cela permet d'économiser de l'énergie par rapport à un moniteur qui fonctionne avec une luminosité constante. Vous pouvez bien sûr continuer à régler le moniteur manuellement. L'indicateur de consommation d'énergie et l' EcoView Index vous indiquent alors si votre réglage est économique.

L'indice EcoView sert alors d'orientation pour savoir si votre réglage est écologique et économique. L'EcoView Optimizer réduit de manière entièrement automatique le rétroéclairage des images sombres et diminue ainsi la consommation d'énergie. En même temps, le signal est renforcé et les tons de couleur sont adaptés. Résultat : vous retrouvez la qualité d'image EIZO habituelle avec une consommation réduite.

Et le meilleur dans tout cela : il est très facile de réaliser des économies d'énergie maximales en sélectionnant le mode Eco.

Ces technologies EcoView réduisent globalement la consommation d'énergie jusqu'à 60 %* par rapport à un affichage avec une luminosité maximale. Autre avantage : l'adaptation automatique de la luminosité ménage vos yeux.

Indicateur de consommation électrique

L'indicateur de consommation électrique affiche en temps réel la consommation du moniteur et des périphériques USB connectés dans le menu à l'écran. Vous pouvez également afficher ces informations de manière statique sur le bord de l'écran afin de les consulter d'un seul coup d'œil.



Consommation zéro watt grâce à l'interrupteur d'alimentation

Les moniteurs sont dotés d'un interrupteur d'alimentation mécanique intégré, extrêmement pratique et économe en énergie : Si vous éteignez le moniteur à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, l'appareil ne consommera plus du tout d'énergie. De plus, il ne consomme qu'un maximum de 0.3 watt en mode veille.



* Consommation électrique typique lorsqu'aucune alimentation USB n'est utilisée.

PRIORITÉ À L'ENVIRONNEMENT ET AUX RESSOURCES

Durabilité globale du produit

Les moniteurs FlexScan d'EIZO sont produits conformément aux réglementations environnementales internationales et de manière socialement responsable. Les fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont soigneusement sélectionnés et se sont également engagés à assumer cette responsabilité. Lors de la conception, EIZO veille à minimiser les ressources utilisées, privilégiant les composants et matériaux de haute qualité ainsi qu'une production soignée. En outre, les moniteurs FlexScan préservent les ressources et le climat grâce à leur longue durée d'utilisation et de garantie ainsi qu'à leur réparabilité.

Lisez ici des informations détaillées sur la durabilité des produits.



PRÉSERVER LES RESSOURCES

Utilisation de matériaux écologiques

Le EV3451X est composé à plus de 64% de plastique recyclé. Cela permet de réduire la quantité de déchets plastiques rejetés dans l'environnement, de préserver les ressources et d'encourager la réutilisation des matériaux.

La réduction de l'utilisation de composés organiques volatils (COV) dans la production de matériaux, tels que certaines peintures et certains vernis, est également d'intérêt mondial.

Grâce à des années de recherche, EIZO est parvenu à obtenir une couleur et une texture lisses et presque homogènes pour ses boîtiers d'écran sans utiliser de vernis.




NORMES ET DIRECTIVES

Respect des normes de durabilité

Le moniteur est certifié selon des normes de durabilité importantes et complètes telles que TCO Certified Generation 10 et ENERGY STAR®. En outre, il est enregistré EPEAT pour sa conformité aux normes de durabilité les plus strictes, complétée par une distinction Climate+ sur les normes de protection climatique basées sur la science.

Le EV3451X représente un investissement sûr si des aspects tels que la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) ou les objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies doivent être pris en compte et si les directives requises doivent être respectées.

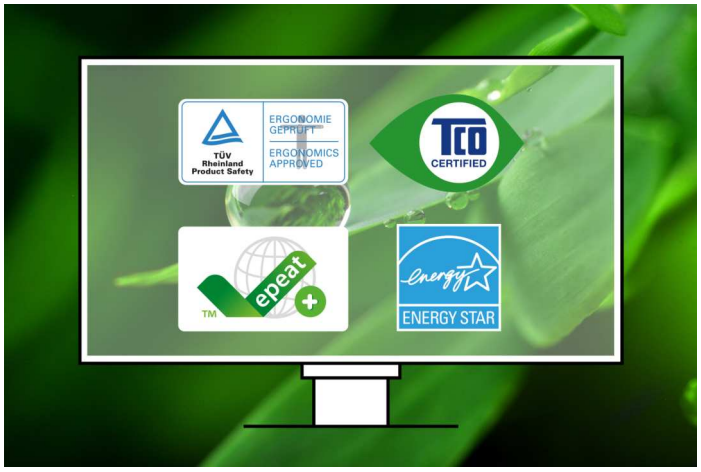

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre contribution aux ODD

Dans le cadre de ses initiatives en matière de développement durable, EIZO contribue aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Découvrez ici les initiatives d'EIZO en matière de développement durable.



Développement de produits respectueux de l'environnement

Les écrans FlexScan reflètent l'engagement d'EIZO en faveur du développement durable grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et de composants respectueux de l'environnement. Les moniteurs optimisés en termes d'efficacité énergétique contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
EIZO participe à des systèmes de collecte et de recyclage des produits usagés afin de réduire davantage son impact sur l'environnement. Nous privilégions une utilisation efficace et circulaire des ressources à chaque étape du cycle de vie du produit : de l'approvisionnement en composants et matériaux à la production, au transport, à l'utilisation et jusqu'à son élimination en fin de vie. Tous les sites de production du siège social d'EIZO au Japon fonctionnent à 100 % à l'énergie renouvelable.

En savoir plus.

Innovation et productivité au quotidien

Les moniteurs FlexScan séduisent par leur gamme polyvalente et leurs fonctions conviviales qui s'adaptent à une multitude de styles de travail différents. Chaque écran peut être réglé selon les préférences individuelles en matière de position et d'affichage. Des fonctions respectueuses des yeux réduisent la fatigue oculaire pendant l'utilisation. Avec une qualité d'image fiable et un design bien pensé, les moniteurs FlexScan permettent un travail plus efficace et plus confortable.

En savoir plus.

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

N° d'article	EV3451X-BK EV3451X-WT
Couleur du boîtier	Noir Blanc
Domaine d'utilisation	Bureau
Ligne de produits	FlexScan
Domaine d'application	Grandes et moyennes entreprises, Utilisateur privé et petites entreprises, Pour le travail à domicile, CAD, Finance, Salle de contrôle
Configuration système spécifique	Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows.
EAN	4995047074700 4995047074687

ÉCRAN

Diagonale [en pouces]	34,1
Diagonale [en cm]	86,7
Format	21:9 (Ultrawide)
Rayon de courbure [en mm]	3800
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm]	799,8 x 334,8
Résolution idéale et recommandée	3440 x 1440
Distance entre les points [en mm]	0,233 x 0,233
Densité de pixels [en ppi]	109
Résolutions prises en charge	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Technologie du panneau	IPS
Angle de vision max. horizontal [en °]	178
Angle de vision max. vertical [en °]	178
Couleurs ou niveaux de gris affichables	16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (USB-C, 8 bits)
Palette de couleurs/tableau d'affichage	Plus de 1,06 milliard de teintes /14 bits
Puissance max. Espace colorimétrique (typique)	sRGB
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²]	350
Max. Contraste de l'espace sombre (typique)	1000:1
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms]	5
Nombre max. Taux de rafraîchissement de l'image [en Hz]	100
Rétroéclairage	LED

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Station d'accueil USB-C	✓
LAN/RJ-45	✓
Commutateur KVM	✓
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis	BT.709, 2 emplacements de mémoire manuelle, sRGB, Eco, Paper, DICOM
Caractéristique de tonalité DICOM	✓
Auto EcoView	✓
Indice EcoView	✓
Optimiseur EcoView	✓
Overdrive	✓
Sans scintillement	✓
Décodeur HDCP	✓
Détection automatique de l'entrée du signal	✓
Picture-by-Picture	✓
Haut-parleurs intégrés	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
Langue OSD	de, en, fr, es, it, se
Possibilités de réglage	Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Overdrive, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Picture-by-Picture, Résolution, Mise à l'échelle, Réinitialisation du moniteur, Langue OSD, Entrée de signal, Toutes les fonctions EcoView, Volume sonore, Verrouillage du clavier
Guide des boutons	✓
Bloc d'alimentation intégré	✓

CONNEXIONS

Entrées de signaux	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3)
Spécification USB	USB 5Gbps (USB 3)
Ports USB en amont	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 94 W max.), 1 x type B
Ports USB en aval	1 x type C (fonction de charge de la batterie avec 15 watts), 3 x type A
Connexion réseau	RJ-45
Normes LAN	2.5GBASE-T
Entrée audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Sortie audio/casque	prise jack stéréo 3,5 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Fréquences horizontales/verticales	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
Consommation électrique (typique) [en watts]	15
Consommation électrique (maximum) [en watts]	204 (avec une luminosité maximale et le fonctionnement de tous les ports de signalisation et USB)
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts]	0.3
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]	0
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie/1000h [en kWh]	16
Alimentation électrique	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	94
Power Management	✓

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm]	816 x 382,7 - (577,7 x 242,6) - 250,2
Poids (y compris le pied) [en kg].	11.9
Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm]	816 x 368 x 92
Poids (sans pied) [en kg]	9.3
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)	Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)
Données CAO 2D (DXF)	Télécharger les données CAO 2D (DXF)
Possibilité de rotation du pied [en °]	90
Inclinabilité avant/arrière [en °]	5 / 35
Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm]	195
Espacement des trous VESA	100 x 100

CERTIFICATION ET NORMES

Marque de contrôle	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Or (Belgique), EPEAT Climate+

GARANTIE

Durée de la garantie	7 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.
Garantie incluse	Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307).

LOGICIEL & ACCESSOIRES

Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
Autres fournitures	Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Câble USB (type A - type B), Câble de signal DisplayPort - DisplayPort, Câble d'alimentation, Manuel à télécharger, Guide de démarrage rapide
Accessoires en option	PCSK-04 (Support pour client léger), PM200-K (Mini DisplayPort vers DisplayPort), CP200 (Câble de connexion USB-C vers DisplayPort), CC100 (Câble de connexion USB-C), PP100-K (Câble de connexion DisplayPort)

Découvrez maintenant le EV3451X en RA!

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Téléphone: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne.
Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 08.11.2026